

„Professionelle totalløsninger
til ethvert behov“

LADNING

- på **virksomhedens område** til erhvervsbiler, medarbejdere og gæster
- **firmabiler** ved privat brug
- **privatejede biler**
- i **boligforeninger** som fx ejerforeninger, andelsboligforeninger og udlejningsejendomme
- på **hotelparkeringspladser**

KOMPATIBILITET MED

- Backend-systemer
- Automatiseret faktureringssoftware
- Energistyringssystemer
- Belastningsstyringssystemer
- go-e Controller
- m.m.



go-e Controller

Energiovervågning | Ladning med overskydende solenergi | Dynamisk belastningsstyring

go-e

www.go-e.com

MADE IN AUSTRIA

Blinddæksel-sæt

Til kabeltrækning og forberedelse af kommende ladeboksinstallationer.



Stay connected with go-e!

Følg os for de seneste opdateringer, ladetips og eksklusive nyheder.



www.go-e.com | office@go-e.com | +43 4276 62400

go-e GmbH | Satellitenstraße 1
9560 Feldkirchen i Kärnten | Østrig

go-e

Charger PRO & CORE



Version 1.3 Dansk

DK

„UDNYT PROFESSIONEL LADNING“

go-e Charger PRO opfylder alle krav til præcis afregning af den ladede energi i kWh og kan installeres og tages i brug hurtigt og enkelt - også når flere ladebokse skal sættes op samtidig. Løsningen er nem at skalere takket være intelligent belastningsstyring og åbne grænseflader. Det gennemtænkte vægbeslag gør samtidig installationen hurtig, fordi selve ladeenheden blot skal sættes på beslaget. Installationsplatformen go-e Portal gør det desuden muligt at konfigurere et stort antal enheder på meget kort tid.

go-e Charger CORE og PRO har det samme udvalg af funktioner. Den eneste forskel er, at elmåleren i CORE ikke er certificeret i henhold til MID-direktivet.

KOMMUNIKATIONSGRÆNSEFLADER

Wi-Fi | BLE-klar | Mobilnetværk (LTE) | LAN |
Digital indgang og udgang | PLC

PROTOKOLLER

OCPP 1.6 (JSON) | Lokal API + Cloud API | Modbus TCP | MQTT

BRUGERADMINISTRATION VIA RFID

Lokalt via go-e-appen (op til 10 brugere), via Cloud (go-e Portal) eller via OCPP (eksternt backend-system).

„KONSTANT OVERVÅGNING OG STYRING!“

Uanset om det er indendørs eller udendørs, på virksomhedens parkeringsplads, i parkeringskælderen eller derhjemme, giver go-e Charger PRO og CORE stor fleksibilitet. Med kapslingsklasse IP66, fleksibel kabeltilførsel fra oven, neden eller bagfra samt en lang række kommunikationsgrænseflader er ladeboksene velegnede til mange forskellige installationsmiljøer.

 **6 meter fast ladekabel**

go-e Charger CORE

- Til endnu smartere hjemmeladning
- Ladekabel med shutterfunktion kan tilkøbes (T2S)

INTELLIGENT LADNING

Forskellige ladetilstande | Ladning med overskydende solenergi* | Faseskift | Fleksible elpriser | Statisk og dynamisk* belastningsstyring | V2X-klar** (iht. ISO 15118)

SIKKERHEDSFUNKTIONER

-  Adgangskontrol/autorisation (RFID, app, Plug & Charge** - i henhold til ISO 15118)
-  DC-beskyttelsesmodul
-  Firmwareopdatering

Ladeeffekten er ved levering begrænset til 11 kW. En installatør kan uden ekstra omkostninger øge den til 22 kW på go-e Charger CORE.


*Kræver go-e Controller eller et andet energistyringssystem.

**Funktionen er forberedt i hardwaren og bliver tilgængelig via en senere softwareopdatering.



go-e Charger PRO CABLE

- MID-certificeret energimåler
- Overensstemmelse med lovgivningen om måling og kalibrering (PRO CABLE ME)

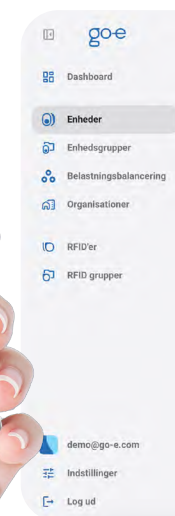

Enheder

ALLE LADERE CONTROLLERE

Enhedens navn	Status	Gruppe
go-eCharger_225997 SN 225997	Ingen bil	Parking 1
headquarter controller PV_901552 SN 901552	Offline	Parking 1
go-e Charger_999933 SN 999933	Online	Parking 2
go-e Charger_2056851 SN 2056851	Lader	Parking F4

Med go-e-appen og go-e Portal kan du overvåge hele installationen og den aktuelle ladning. *everything!*