

*"De complete laadoplossing
voor elke locatie"*

LADEN

- op het bedrijfsterrein voor bedrijfsvoertuigen, werknemers en bezoekers
- van de bedrijfsauto thuis
- of privéauto's thuis
- in gebouwen met meerdere appartementen zoals flatgebouwen of huurwoningen
- in parkeergarages van hotels

COMPATIBEL MET

- backend-systemen
- geautomatiseerde factureringssoftware
- energiebeheersystemen
- load balancing-systemen
- go-e Controller
- en nog veel meer

go-e Controller



Energiemonitoring | Laden met zonne-overschot |
Dynamische load balancing

go-e

www.go-e.com

MADE IN AUSTRIA

Blind Cover Set

maakt het voorbereiden
van toekomstige
laadpunten eenvoudig



Blijf verbonden met go-e!

Volg ons voor de laatste updates, oplaadtips en
exclusief nieuws.



www.go-e.com | office@go-e.com | +43 4276 62400

go-e GmbH | Satellitenstraße 1
9560 Feldkirchen in Kärnten | Austria

go-e

Charger PRO & CORE



Versie 1.3 Nederlands

NL

„Eenvoudig en professioneel laden“

De go-e Charger PRO voldoet aan alle eisen voor een kWh-nauwkeurige facturering van de laadstroom en kan in bijna een handomdraai worden geïnstalleerd en in gebruik worden genomen, zelfs met een groot aantal laadstations tegelijk. Het systeem is perfect schaalbaar dankzij load balancing en open interfaces. De slimme muurbevestiging, waar je de lader simpelweg op vastklikt, garandeert bovendien een snelle installatie. Via het go-e Portal installeer en beheer je razendsnel een groot aantal laadstations tegelijkertijd.

De go-e Charger CORE en PRO bieden exact dezelfde slimme functies. Het enige verschil: de stroommeter van de CORE is niet MID-gecertificeerd.

COMMUNICATIE-INTERFACES

WiFi | BLE ready | Mobiel netwerk (LTE) | LAN |
Digitale ingang + uitgang | PLC

PROTOCOLLEN

OCPP 1.6 (Json) | Lokale + Cloud API | Modbus TCP | MQTT

GEbruikersBEHEER VIA RFID

Lokaal (go-e app) – tot 10 gebruikers + Cloud (go-e Portal) – onbeperkt of via OCPP (extern backend-systeem) – onbeperkt

„TOEZICHT EN BEHEER OP ELK MOMENT!“

Binnen of buiten, op het bedrijfsterrein, in de parkeergarage of thuis: de go-e Charger PRO & CORE bieden maximale flexibiliteit voor elke locatie. Dankzij de IP66-beschermingsgraad, de flexibele stroomkabelaansluiting (van boven, onder en achter) en talloze communicatie-interfaces, zijn de laadstations perfect voor een breed scala aan installatieomgevingen.



go-e Charger CORE

- Voor nog slimmer thuis laden
- Een laadkabel met shutter (T2S) is optioneel verkrijgbaar

SLIM LADEN

Verschillende laadmodi | Laden met zonne-overschot* |
Faseomschakeling | Dynamische energietarieven | Statische en dynamische* load balancing | V2X-ready** (volgens ISO 15118)

VEILIGHEIDSFUNCTIES

-  Toegangscontrole/autorisatie
(RFID, app, Plug&Charge gereed** - in overeenstemming met ISO 15118)
-  DC-beveiligingsmodule
-  Firmware updates

Standaard geleverd met een laadvermogen van 11 kW. Voor de go-e Charger CORE kan een installateur dit kosteloos verhogen naar 22 kW.


*met go-e Controller of andere energiebeheersystemen

**De functionaliteit is hardwarematig voorbereid en zal op een later tijdstip als functie worden aangeboden via een software-update.



go-e Charger PRO CABLE

- MID-conforme energiemeter
- Voldoet optioneel aan de ijk- en meetregelgeving (PRO CABLE ME)

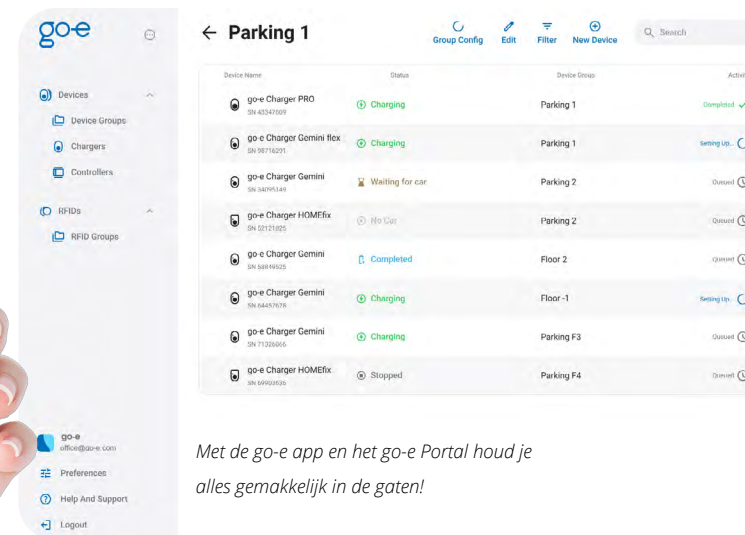

Met de go-e app en het go-e Portal houdt je alles gemakkelijk in de gaten!