Návod na montáž a
návod k obsluze

go-e Charger Gemini flex & Gemini flex 2.0

11/22 kW

Mobilní wallbox/nabíjecí stanice pro elektromobily (IC-CPD), v souladu s normami EN IEC 62752:2016/A1:2020, platí pro čísla výrobků:
CH-04-11-01, CH-04-22-01, CH-05-11-01, CH-05-22-01

V 1.1

Obsah

Objevte YouTube kanál go-e

Najdete zde videa HOW-TO a produktová videa.
Naše videa jsou k dispozici s titulky v různých jazycích!

1 Symboly
Strana 4

2 Udržitelné nabíjení
Strana 4

3 Před instalací a uvedením do provozu / download
Strana 6

4 Bezpečnostní předpisy / pokyny
Strana 7

5 Informace o produktu
Strana 11

6 Obsah balení
Strana 12

7 Technické parametry
Strana 15

8 Instalace
Strana 18

9 Uvedení do provozu / nabíjení
Strana 21

10 Stavová kontrolka LED / odstranění chyby
Strana 23

11 Resetovací karta / čip RFID
Strana 27

12 Aplikace
Strana 29

13 Odpovědnost, ručení a výluky
Strana 36

14 Prohlášení o shodě CE
Strana 37

15 Kontakt a podpora
Strana 38

1. Důležité symboly

Varování před nebezpečnou situací, která by mohla mít za následek újmu na zdraví, smrt nebo škody na majetku, pokud nebudou dodržovány bezpečnostní předpisy.

Činnost smí provádět výhradně kvalifikovaný elektrikář.

Upozornění ohledně úprav produktu nebo funkcí produktu individuálním potřebám.

Tipy na ekologičtější nebo hospodárnější využití produktů.

2. Udržitelné nabíjení

Děkujeme Vám za nákup

S go-e Charger Gemini flex (2.0) jste se rozhodli pro velmi kompaktní a všestrannou nabíjecí stanici pro elektromobily. Chytrá a inteligentní řešení, která činí nabíjení elektromobilů ještě pohodlnějším, jsou již integrována v go-e Charger Gemini flex (2.0).

Nabíjecí stanice byla vyvinuta s cílem nabídnout vám možnost nabíjení kdekoliv, kde je k dispozici střídavý a třífázový proud, za předpokladu, že máte odpovídající adaptér do zásuvky.

go-e Charger byl vyvinut a testován řidiči elektromobilů. Aby byl i v budoucnu aktuální, pokračujeme ve vývoji firmware a aplikací, které přizpůsobujeme aktuálnímu stavu technického rozvoje. Nechte se tedy překvapit budoucími funkcemi.

Udržitelné nabíjení

I elektromobily potřebují energii, kterou je třeba vyrobit. Při zodpovědném zacházení se stávající energií nepotřebujeme pro elektromobilitu budovat žádné další elektrárny na fosilní paliva nebo jaderné elektrárny.

Důležitým přínosem, který můžeme zajistit všichni, je využívání přebytečné energie. Pokud je to možné, nezačínejte s nabíjením svého auta hned při návratu z práce domů, protože v tu dobu je elektrická síť nejvíce zatížena. K šetření energií a nabíjení s ohledem na životní prostředí byste měli podle možností přesunout nabíjení přes nabíjecí stanici go-e Charger pomocí funkce „Časovač nabíjení“ na poledne nebo do časných ranních hodin, protože v této době dochází k přebytku elektrického proudu v sítích.

Ještě zajímavější by mohla být smlouva o dodávce elektrické energie od dodavatele s flexibilními energetickými tarify, v rámci které můžete těžit ze silně kolísajících cen na energetické burze. S go-e Charger nabíjíte pouze tehdy, když je proud nejvýhodnější. Tato technika je již zabudována v každé z našich nabíjecích stanic. Musíte jen uzavřít smlouvu s dodavatelem elektrické energie, jehož flexibilní tarif je integrován do aplikace go-e App. Je zde uloženo více než 100 tarifů. Počet tarifů se neustále rozšiřuje.

Mimochodem, v kombinaci s regulátorem go-e Controller můžete snadno nabíjet i z přebytků fotovoltaiky. Díky otevřeným rozhraním našich nabíjecích stanic to funguje i s jinými systémy řízení spotřeby energie.

Přejeme Vám, abyste byli s nabíjecí stanicí go-e Charger velmi spokojeni a měli vždy dostatek proudu.

Váš go-e team

go-e Charger Gemini flex 2.0: Všechny chytré funkce, aktualizace softwaru a vzdálená diagnostika v případě podpory jsou nyní díky integrované SIM kartě přes mobilní připojení k dispozici i bez sítě WLAN.

3. Před instalací a použitím

Stáhněte si technický list:
www.go-e.com

Návody a soubory ke stažení

Před instalací a použitím

Dodržujte veškerá bezpečnostní ustanovení a pokyny uvedené v tomto návodu! Důkladně si přečtěte návod a technický list a uschovejte je pro budoucí použití. Tyto dokumenty Vám mají pomoci:

- výrobek bezpečně a správně používat
- prodloužit životnost a zvýšit spolehlivost,
- zabránit poškození zařízení a škodám na majetku
- zabránit ohrožení života a zdraví

Přihlašovací údaje

V závislosti na konkrétní zemi musí být dodrženy požadavky správních orgánů a provozovatelů elektrické sítě, jako např. ohlašovací nebo schvalovací povinnost pro nabíjecí zařízení nebo omezení 1fázového nabíjení. Informuj se prosím u svého provozovatele elektrické sítě, zda u něj musíš nabíjecí stanici go-e Charger přihlásit nebo ji nechat schválit a zda je nutné dodržovat jiná omezení.

CE

4. Bezpečnostní předpisy / pokyny

Obecné bezpečnostní pokyny

Nabíjecí stanici go-e Charger je možné používat výhradně k nabíjení elektromobilů na akumulátor (BEV) a hybridů Plug-in (PHEV) při použití k tomu určených adaptérů a kabelů.

Nedodržení bezpečnostních předpisů může mít vážné následky. Společnost go-e GmbH odmítá jakékoli záruky za škodní události, které vzniknou při nedodržení návodu k obsluze, bezpečnostních ustanovení nebo výstražných upozornění na přístroji.

Vysoké napětí – nebezpečí ohrožení života! Nepoužívejte nabíjecí stanici go-e Charger, pokud je poškozená nebo má otevřený kryt.

Při neobvyklém vývinu tepla se nedotýkejte nabíjecí stanice go-e Charger, ani nabíjecího kabelu nebo adaptéru a pokud možno ihned přerušte proces nabíjení. V případě zabarvení nebo deformace plastu kontaktujte zákaznickou podporu.

Během nabíjení nabíjecí stanici go-e Charger nikdy nezakrývejte. Akumulace tepla může způsobit požár.

Uživatelé elektronických implantátů by měli vzhledem k elektromagnetickému poli udržovat odstup od nabíjecí stanice go-e Charger minimálně 60 cm.

S ohledem na právní předpisy nelze použít go-e Charger Gemini flex a Gemini flex 2.0 v Norsku.

Nabíjecí stanice go-e Charger disponuje komunikačním rozhraním WiFi 802.11b/g/n 2,4 GHz, LTE-FDD*, GPRS*, EDGE* a rozhraním RFID. WiFi je provozována na frekvenci 2,4 GHz, kanály 1-13 s frekvenčním pásmem 2412-2472 MHz. Maximální vysílací výkon WiFi činí 20 dBm. LTE je provozována ve frekvenčních pásmech 1, 3, 7, 8 a 20 s maximálním vysílacím výkonem 23 dBM. GPRS a EDGE jsou provozovány na frekvencích 900 a 1800 MHz s maximálním vysílacím výkonem 35 dBm. Rozhraní RFID je provozováno na frekvenci 13,56 MHz s maximálním vyzařovacím výkonem 60dBµA/m na 10 m.

Ektrická bezpečnostní opatření, instalace, provoz

Všechny informace o elektrické instalaci jsou určeny výhradně kvalifikovaným elektrikářům, jejichž vzdělání umožňuje provádění všech elektrotechnických prací podle platných národních předpisů.

Nabíječka go-e Charger Gemini flex (2.0) není podle normy pro režim nabíjení 2 určena pro trvalou instalaci a trvalé nabíjení elektromobilů. Doporučujeme nechat elektrickou instalaci, na které má být mobilní nabíjecí stanice provozována, zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem.

Používání a uvedení do provozu musí být provedeno v souladu s místními, regionálními a národními předpisy. Postupujte podle pokynů v tomto návodu k připojení nabíjecí stanice k zásuvce a k vozidlu.

Dodržujte podmínky stanovené pro okolní prostředí, uvedené v technickém listu. Doporučuje se umístění bez přímého slunečního záření.

* = go-e Charger Gemini flex 2.0

4. Bezpečnostní předpisy / pokyny

Nabíjecí stanice go-e Charger je vhodná pro nabíjení plyn vyvíjejících akumulátorů pro pohon vozidel pouze v dobře větraných prostorách.

Při zvýšeném nebezpečí vzniku amoniakových plynů se přístroj nesmí používat ve vnitřních prostorách.

Nabíjecí stanice go-e Charger by neměla být provozována v bezprostřední blízkosti hořlavých nebo výbušných látek, tekoucí vody nebo zařízení vyzařujících teplo.

Nabíječka go-e Charger Gemini flex (2.0) byla navržena pro opakovanou přepravu a s tím spojené mechanické zatížení. Pokud nabíjecí stanici nepoužíváte, tj. není-li připojena k elektrické zásuvce, měla by být skladována na suchém místě chráněném před vlhkostí (lze ji skladovat naležato). V ideálním případě uchovávejte nabíjecí stanici v k tomu určené tašce (pouzdro go-e Case).

Nabíječku go-e Charger Gemini flex (2.0) je třeba používat svisle zavěšenou, ideálně v dodané nástěnné montážní desce.

Zajistěte, aby elektrická přípojka vedoucí k nabíjecí stanici go-e Charger byla odborně nainstalována a nebyla poškozena.

Stanice go-e Charger je vybavena DC ochranným modulem, který chrání domovní instalaci před možnými reziduálními stejnosměrnými proudy, které by mohl elektromobil generovat. V budově musí být nainstalován proudový chránič typu A a předřazený jistič. Nabíjecí stanice go-e Charger poskytuje také dodatečnou ochranu proti střídavým reziduálním proudům (6 mA DC, 20 mA AC). Dodržujte místní předpisy pro instalaci.

Nabíjecí stanici go-e Charger lze provozovat pouze tehdy, pokud jsou zásuvky a ochranná zařízení plně funkční. Připojovací vedení musí být dostatečně dimenzována.

Zásah elektrickým proudem může být smrtelný. Nesahejte rukou nebo technickými pomůckami do zásuvek a konektorových systémů.

Nabíjecí stanice go-e Charger je vybavena bezpečnostní funkcí „Test uzemnění“, která v proudových sítích TT/TN (obvyklých ve většině evropských zemí) při vadném uzemnění elektrické přípojky zabrání v provádění nabíjení. Tato funkce je nastavena standardně a přes aplikaci go-e Charger App ji lze deaktivovat. Smí ji však deaktivovat pouze kvalifikovaný elektrikář, který si je jistý, že elektrická síť není uzemněná (IT síť, např. v mnoha regionech Norska), aby bylo možné provádět nabíjení také zde. Pokud si nejste jisti, musíte v aplikaci ponechat nastavení „Aktivováno“!

Přípojka, zástrčka, adaptér

K provozu nabíjecí stanice go-e Charger Gemini flex (2.0) 11 kW lze použít výhradně tyto konektory:

CEE červený 16 A, 3fázový, 400 V nebo s originálním adaptérem go-e Charger pro Gemini flex (2.0) 11 kW na:

4. Bezpečnostní předpisy / pokyny

- CEE červený 32 A, 3fázový, 400 V (omezení nabíjecí stanicí na 16 A, 3fázový)
- CEE modrý 16 A, 1fázový, 230 V
- Konektor s ochranným kontaktem 16 A, 1fázový, 230 V

K provozu nabíjecí stanice go-e Charger Gemini flex (2.0) 22 kW lze použít výhradně tyto konektory:
CEE červený 32 A, 3fázový, 400 V nebo s originálním adaptérem go-e Charger pro Gemini flex (2.0) 22 kW na:

- CEE červený 16 A, 3fázový, 400 V
- CEE modrý 16 A, 1fázový, 230 V
- Konektor s ochranným kontaktem 16 A, 1fázový, 230 V

U go-e Charger Gemini flex (2.0) 22 kW se ve spojení s originálním adaptérem go-e Adapter CEE, červený 16 A konektor, automaticky sníží nabíjecí proud na 16 A.

Vždy používejte originální adaptéry go-e. S ohledem na právní předpisy nesmí být ve Švýcarsku používány žádné adaptérové kabely.

Dodržujte maximální povolený nabíjecí proud konektoru, kterým nabíjíte. Pokud jej neznáte, nabíjejte s nejnižší intenzitou nabíjecího proudu.

Nebezpečí požáru! Při použití domácích zásuvek (s bezpečnostními zástrčkami) se doporučuje maximální nabíjecí proud 10 A, protože pouze málo domácích zásuvek / elektrických instalací je dimenzováno na trvalý provoz 16 A! Národní předpisy mohou vyžadovat nižší nabíjecí proud. Jednofázové adaptéry jsou proto již z výroby omezeny na 6 A. Před použitím jednofázového adaptéru (modrý konektor CEE, bezpečnostní konektor) zkontrolujte nastavení uzemnění v aplikaci go-e App. Při přehřátí domácí zásuvky snižte nabíjecí proud.

Zajistěte mechanické odlehčení bezpečnostního konektoru dostatečným podepřením nabíjecí stanice go-e Charger a k ní připojeného nabíjecího kabelu!

Nabíjecí stanici go-e Charger nepoužívejte, pokud je poškozený přívodní kabel nebo kabel připojený k přístroji.

Pro připojení nabíjecí stanice go-e Charger nikdy nepoužívejte mokré nebo znečištěné zástrčky.

Zástrčku nikdy nevytahujte z konektorového spoje tahem za kabel!

Otevírání, přestavby, opravy, údržba

Jakékoli změny nebo opravy hardwaru nebo softwaru go-e Charger smí provádět výhradně kvalifikovaný personál společnosti go-e GmbH.

Před demontáží domněle vadného produktu je nutno v každém případě kontaktovat technickou zákaznickou podporu společnosti go-e a vyčkat na rozhodnutí o dalším postupu při vyřizování servisního případu.

Odstranění a poškození výstražných upozornění umístěných na go-e Charger nebo otevření přístroje vede ke ztrátě ja-

4. Bezpečnostní předpisy / pokyny

kékoliv záruky ze strany společnosti go-e GmbH. Záruka zaniká rovněž při každé změně nebo otevření nabíjecí stanice go-e Charger.

Nabíjecí stanice go-e Charger je bezúdržbová.

Čištění přístroje provádějte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani rozpouštědla. Nečistěte vysokotlakým čističem ani pod tekoucí vodou.

Likvidace odpadů

Podle směrnice 2012/19/EU (směrnice OEEZ) nesmí být elektrické přístroje po ukončení používání likvidovány spolu s odpadem z domácnosti. V souladu s národními předpisy přemístěte zařízení do sběrného místa určeného pro elektrická zařízení. Řádně zlikvidujte také obal výrobku, aby jej bylo možné recyklovat.

Povinnost ohlášení/schválení, právní upozornění

V závislosti na konkrétní zemi musí být dodrženy požadavky správních orgánů a provozovatelů elektrické sítě, jako např. ohlašovací nebo schvalovací povinnost pro nabíjecí zařízení nebo omezení jednofázového nabíjení. Informujte se u svého provozovatele sítě/dodavatele elektrické energie, zda u něj musí být nabíjecí stanice go-e Charger přihlášena nebo schválena (např. v Německu) a zda je nutné dodržovat jiná omezení.

Autorská práva k tomuto návodu k obsluze vlastní společnost go-e GmbH.

Veškeré texty a ilustrace odpovídají technickému stavu při zpracování návodu. Společnost go-e GmbH si vyhrazuje právo na neohlášené změny. Obsah návodu k obsluze nezakládá žádné nároky vůči výrobci. Obrázky slouží k ilustraci a od skutečného výrobku se mohou lišit.

5. Přehled informací o produktu

Zadní strana

a RFID čip
Schválení procesů nabíjení (lze aktivovat přes aplikaci)

b Resetovací karta
Je zapotřebí pro použití aplikace a pro obnovení továrního nastavení nabíjecí stanice

c Červená zástrčka 16/32 A CEE (Gemini flex (2.0) 11/22 kW)
Připojení k červené zásuvce CEE nebo k originálnímu adaptéru go-e

d Kryt
Vysoce výkonný plast odolný vůči nárazům a UV záření

e Čtečka RFID
Spuštění procesu nabíjení pomocí čipu RFID nebo karet (lze aktivovat přes aplikaci)

f Tlačítko
Změna intenzity nabíjení (5 stupňů – lze nastavit pomocí aplikace)

g Kroužek LED
Zobrazení intenzity nabíjení (1 LED = 1 ampér) a stavu nabití

h Krabice typ 2
Přípojka pro konektor nabíjecího kabelu typ 2 (s ochranou proti povětrnostním vlivům)

i Typový štítek
Se sériovým číslem nabíjecí stanice

j Zaplombovaný šroub
Otevření způsobí ztrátu odpovědnosti za škody / záruky

6. Obsah balení

Nabíjecí stanice 11 nebo 22 kW
s červenou zástrčkou 16 A nebo 32 A CEE

Nástěnná montážní deska

Upevňovací materiál
5x hmoždinka 8 x 40 mm
4x šrouby pro upevnění na stěnu 4,5 x 50 mm
1x šroub pro U-díl 4 x 50 mm
1x U-díl (příplatková ochrana proti krádeži)

RFID čip

Resetovací karta

Příslušenství za příplatek

Kabel adaptéru pro Gemini flex (2.0) 11 kW*:
- na červený konektor CEE 32 A
- Na modrý konektor CEE 16 A (kempinková zástrčka)
- na 16 A bezpečnostní zásuvku

Kabel adaptéru pro Gemini flex (2.0) 22 kW*:
- na červený konektor CEE 16 A
- na modrý konektor CEE 16 A (kempinková zástrčka)
- na bezpečnostní konektor 16 A

- go-e Controller
- go-e Case
- Kabely typ 2 (do 22 kW) 2,5 m | 5 m | 7,5 m
- Držák na kabely typ 2
- RFID čipy, balení po 10 ks
- Přídavná montážní deska na stěnu

*S ohledem na právní předpisy nesmí být ve Švýcarsku používány žádné adaptérové kabely.

7. Technické údaje Gemini flex & flex 2.0

Specifikace produktu

	11 kW	22 kW
Mobilní wallbox/nabíjecí stanice	IC-CPD, v souladu s normami EN IEC 62752:2016/A1:2020	
Rozměry	cca. 15,5 x 26 x 11 cm	
Hmotnost	1,63 kg	1,82 kg
Přípojný kabel	30 cm + konektor, 5 x 2,5 mm² w(typ H07BQ-F)	30 cm + konektor, 5 x 6 mm² (typ H07BQ-F)
Zásuvný konektor	Jednofázový nebo třífázový proud	
Jmenovité napětí	230 V - 240 V (jednofázové) / 400 V - 415 V (třífázové)	
Jmenovitá frekvence	50 Hz	
Typy sítě	TT / TN / IT	
Pohotovostní režim	3,1 W (tmavé LED) až 5,2 W (světlé LED)	
RFID	13,56 MHz	
WiFi	802.11b/g/n 2,4 GHz / frekvenční pásmo 2412-2472 MHz	
Mobilní připojení*	4G | LTE / 2G | EDGE / podporovaná frekvenční pásma: GSM900, GSM1800, LTE FDD: B1 B3 B5 B7 B8 B20 / frekvenční rozsah: 800–2600 MHz	

Povolené prostředí

	11 kW	22 kW
Místo instalace	Pro vnitřní i venkovní použití	
Rozsah provozních teplot	-25 °C až +40 °C	
Teplota při uskladnění	-40 °C až +85 °C	
Průměrná teplota za 24 hodin	maximálně 35 °C	
Nadmořská výška	maximálně 2 000 m nad mořem	
Relativní vlhkost vzduchu	maximálně 95 % (bez kondenzace)	
Odolnost proti nárazům	IK08	

Nabíjecí výkon

	11 kW	22 kW
Maximální nabíjecí výkon	11 kW (16 A, 3 fáze)	22 kW (32 A, 3 fáze)
Zobrazení ampérů a stavu	Možnost čtení pomocí LED kroužku a aplikace	
	pomocí tlačítka a aplikace	
Nastavení nabíjecího výkonu	změna nabíjecího proudu v 1ampérových krocích mezi 6 A a 16 A	změna nabíjecího proudu v 1ampérových krocích mezi 6 A a 32 A

* = go-e Charger Gemini flex 2.0

7. Technické údaje Gemini flex & flex 2.0

Doplňkové specifikace mobilních služeb Gemini flex 2.0

	11 kW	22 kW
Smlouva o mobilních službách	Minimálně 5 let bezplatného připojení k mobilní síti. Možnost prodloužení za 12 eur (vč. DPH) za rok.	
Formát SIM karty	Z výroby integrovaná eSIM karta od společnosti go-e (nelze vyměnit). Zákaznická nano SIM karta nainstalovaná z výroby pro větší B2B projekty.	
Aktivace/deaktivace	Kdykoliv přes aplikaci go-e nebo API	
Způsoby připojení	Standardní: 4G LTE Cat-1 Náhrada při omezeném příjmu: 2G / EDGE	
Dostupnost tarifu go-e v jednotlivých zemích	Bezplatné mobilní připojení ve všech zemích **EU, Velké Británii, Švýcarsku, Norsku a Lichtenštejnsku**. Bezplatný roaming mezi uvedenými zeměmi.	
Mobilní sítě	Přehled používaných mobilních sítí ve výše uvedených zemích je k dispozici na webových stránkách go-e v části Podpora / Často kladené dotazy.	

Přehled síťových rozhraní řady go-e Charger (V3 až V5)

	Řada HOME (V3)	**Řada Gemini (V4)**	Řada Gemini 2.0 (V5)
WLAN-Hotspot	ano (vypínatelné)	ano (vypínatelné)	ano (vypínatelné)
Připojení WLAN	ano	ano	ano
4G / LTE	ne	ne	ano
2G / Edge (Fallback)	ne	ne	ano

7. Technické údaje Gemini flex & flex 2.0

Funkce a rozhraní nabíječky go-e Charger

	Používání WLAN	Používání mobilních služeb
Připojení k aplikaci	ano	ano
OCPP[1]	ano	ano
Dynamické tarify za elektřinu	ano	ano
Statické řízení zátěžového provozu	ano	ano
Dynamické řízení zátěžového provozu pomocí ovladače go-e Controller	ano (Controller musí být připojena k internetu)	ano (Controller musí být připojena k internetu)
Fotovoltaické připojení přes regulátor go-e Controller	ano (Controller musí být připojena k internetu)	ano (Controller musí být připojena k internetu)
Záznam protokolu nabíjení	ano	ano
HTTP Cloud API	ano	ano
MQTT API[2]	ano	ne
Modbus TCP[3]	ano	ne

[1]Připojení OCPP probíhá přímo z nabíječky. Žádné tunelování přes go-e Cloud. OCPP lze používat i při deaktivovaném připojení ke go-e Cloudu.
[2] Připojení MQTT probíhá přímo z nabíječky. Při použití sítě WLAN je možné připojení k brokerům MQTT jak v místní síti, tak na internetu. Používání MQTT přes mobilní připojení není možné z důvodu velkého objemu dat.
[3] Protože připojení Modbus TCP k nabíječce go-e Charger musí být vytvořeno přímo pomocí IP adresy, není připojení přes mobilní síť technicky možné.

7. Technické údaje Gemini flex & flex 2.0

Nabíjecí výkon

	11 kW	22 kW	Poznámka
Jednofázově nabíjené vozidlo[1]	1,4 kW až 3,7 kW	1,4 kW až 7,4 kW	Musí být dodržena specifická omezení v jednotlivých zemích
Dvoufázově nabíjené vozidlo[1]	2,8 kW až 7,4 kW	2,8 kW až 14,8 kW	Dvoufázové připojení nabíjecí stanice není možné
Třífázově nabíjené vozidlo[1]	4,2 kW až 11 kW	4,2 kW až 22 kW	Nabíjecí stanice go-e Charger přepíná na výkon, který je dostupný v místě připojení

[1]Nabíjecí výkon v závislosti na počtu fází palubní nabíječky vozidla

Bezpečnostní funkce

	11 kW	22 kW
DC ochranný modul s rozpoznáním stejnosměrného proudu a dodatečnou detekcí AC	6 mA DC, 20 mA AC (V budově musí být nainstalován proudový chránič typu A a předřazený jistič. Dodržujte místní předpisy pro instalaci.)	
Třída ochranného krytí	I	
Stupeň znečištění	II	
Ochrana proti krádeži	Zajištění nabíjecího kabelu	
Kontrola přístupu	V případě potřeby ho lze aktivovat. Autentifikace je možná přes RFID nebo aplikaci. Součástí dodávky je 1 naučený čip RFID.	
Vstupní napětí	Kontrola fází a napětí	
Funkce přepínání	Kontrola funkce přepínání	
Kontrola uzemnění	Pro sítě TT, TN (Test odpojitelného uzemnění pro IT síť – norský režim)	
Proudový snímač	3 fáze	
Snímače teploty	Regulace nabíjecího proudu v případě přehřátí	
IP65	Ochrana proti nečistotám a vodě, vhodné pro dlouhodobý provoz ve venkovním prostoru	
Modbus TCP	mimo jiné k síťové regulaci výkonu provozovatelem elektrické sítě	

Připojení k vozidlu

11 kW	22 kW
Typ 2 zásuvka (podle EN 62196-2) s mechanickým blokováním (potřebujete samostatný kabel typu 2, dodávaný jako příslušenství)	
Vozidla typu 1 lze nabíjet kabelem nabíjecího adaptéru typu 2 připojenému na typ 1 (dostupné jako příslušenství)	

7. Technické údaje Gemini flex & flex 2.0

Připojení na infrastrukturu

11 kW	22 kW
CEE červená 16 A (3 fáze)	CEE červená 32 A (3 fáze)
S originálními adaptéry go-e (nejsou součástí dodávky, jsou k dispozici jako příslušenství)*:	
na CEE, červená 32 A (třífázová – omezení nabíjecím boxem na 16 A)	na CEE, červená 16 A (třífázová)
na CEE, modrá 16 A (jednofázová)	na CEE, modrá 16 A (jednofázová)
na bezpečnostní zástrčka 16 A (Bytová zásuvka – jednofázová)	na bezpečnostní zástrčka 16 A (Bytová zásuvka – jednofázová)

*S ohledem na právní předpisy nesmí být ve Švýcarsku používány žádné adaptérové kabely.

Aplikace go-e App a konektivita

11 kW	22 kW
Místní (WiFi hotspot) nebo celosvětové* (WiFi nebo mobilní služby) ovládání a monitorování	
Nastavení/kontrola nabíjení (napětí, proud, výkon, energie)	
Nastavení úrovně proudu v 1ampérových krocích	
Funkce start/stop a časovač pro nabíjení	
Správa čipů RFID /správa karet (až 10 uživatelů na jednu nabíjecí stanici) / správa přístupu (RFID/aplikace)	
OCPP 1.6*	
Elektroměr (celkový počet kWh a celkové množství na každý čip RFID)	
Režim limit kWh / režim ECO* / režim Daily Trip*	
Push notifikace*	
Funkce odblokování kabelu	
Flexibilní tarify za elektrický proud s inteligentním řízením nabíjení*/**	
Řízení statické zátěže*	
Fotovoltaické připojení přes regulátor go-e Controller (samostatný produkt) nebo přes otevřené rozhraní API (je nutné naprogramovat) nebo alternativní systém řízení energie*	
Přizpůsobení LED	
Správa stupňů nabití pomocí tlačítka na nabíjecí stanici	
Možnost aktualizace pro pozdější funkce (chytrá domácnost atd.)*	
Automatické odjištění nabíjecího kabelu při výpadku proudu	
Přepínání mezi 1 a 3 fázemi pomocí aplikace nebo automaticky pomocí ovladače go-e Controller – i během procesu nabíjení	
Synchronizace procesů nabíjení s cloudem a zobrazení minulých procesů nabíjení*	
Dokumentovaná veřejná rozhraní API: HTTP , MQTT, Modbus TCP	

*Je vyžadováno připojení nabíjecí stanice k internetu

**Vyžadována smlouva s dodavatelem elektrické energie, jehož flexibilní tarif je integrován do aplikace go-e App. Je zde uloženo více než 100 tarifů. Počet tarifů se neustále rozšiřuje.

8. Instalace

Potřebné nářadí

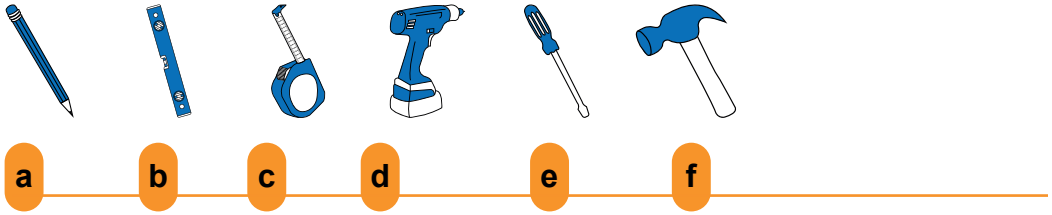

- **a** Tužka
- **b** Vodováha
- **c** Svinovací metr
- **d** Vrtačka
- **e** šroubovák
- **f** Kladivo

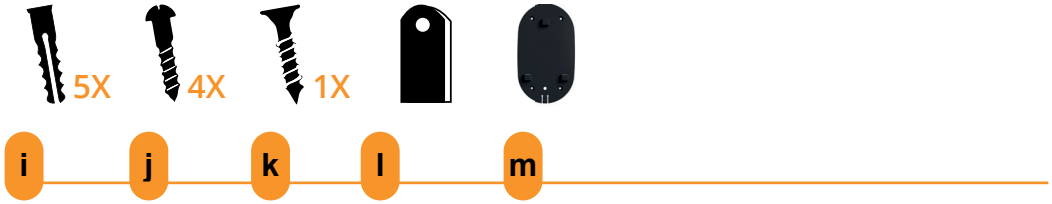

- **i** Hmoždinka 8 x 40 mm
- **j** šrouby pro nástěnný držák 4,5 x 50 mm
- **k** Šroub pro U-díl 4 x 50 mm
- **l** U-díl (příplatková ochrana proti krádeži)
- **m** Nnástěnná montážní deska

V průběhu instalace není nutné otevírat go-e Charger. Přístroj se nesmí otevírat ani v jiném případě.

8. Instalace



1. Nainstalujte nabíjecí stanici go-e Charger přibližně 1,00 až 1,45 metru nad zemí podle vašich osobních požadavků. Při určování optimální montážní polohy dbejte na vhodnou vzdálenost od třífázové zásuvky, aby bylo možné bez problémů zapojit zástrčku CEE do nabíjecí stanice. Nabíjecí stanici go-e Charger je nutné namontovat přímo pod zásuvku CEE, aby na přívodní kabel působil co nejmenší tlak.

Přidržte nástěnnou montážní desku v požadované montážní poloze. K vyrovnání držáku na zdi použijte vodováhu. Pomocí tužky vyznačte na zeď čtyři otvory, jako šablonu použijte montážní desku.

2. Vyvrtání otvorů ve čtyřech vyznačených bodech Osazení.



3. Pomocí čtyř šroubů a hmoždinek připevněte montážní desku na stěnu. Zatlučte hmoždinky kladivem do zdi.

Ujistěte se, že na podkladu nejsou žádné nerovnosti a nečistoty. Pokud by byl nástěnný držák deformovaný, může se stát, že zařízení nebude možné nainstalovat. Případné nerovnosti stěny vyrovnejte distančními podložkami (nejsou součástí dodávky).



8. Instalace

4. Zavěste nabíjecí stanici go-e Charger do nástěnného držáku.

Možnosti V případě potřeby upevni dodaný U-díl přímo nad nabíjecí stanici, čímž zabráníš sejmutí zařízení z montážní desky na zdi. Kromě toho lze instalovat visací zámek (není součástí dodávky).



5. Nabíjecí stanice go-e Charger je vybavena integrovaným ochranným modulem s identifikací stejnosměrného proudu DC a dodatečnou detekcí střídavého proudu AC (6 mA DC, 20 mA AC).

V budově musí být nainstalován proudový chránič typu A a předřazený jistič. Dodržujte místní předpisy pro instalaci.

Povoleny jsou jističe s charakteristikami B nebo C pro 16 nebo 32 ampérů:

- 3 nebo 4 póly u třífázového připojení
- 2 póly u jednofázového připojení

6. Při instalaci více zařízení aktivujte management statického zatížení pomocí aplikace go-e App (nutné připojení na Internet).

Při používání go-e Controller můžete aktivovat řízení dynamické zátěže, které zohlední spotřebu energie v celém domě.

9. Uvedení do provozu/nabíjení

Gemini flex (2.0) 11 kW = 16 A
Gemini flex (2.0) 22 kW = 32 A

1. Připojení nabíjecí stanice

Připojte nabíjecí stanici go-e Charger Gemini flex (2.0) přímo do červené zásuvky CEE nebo pomocí originálního adaptéru go-e do jiné vhodné zásuvky.

2. Spuštění nabíjecí stanice

Nabíjecí stanice go-e Charger provede v rámci prvního uvedení do provozu nebo při novém spuštění autotest, při kterém se rozsvítí LED světla v duhových barvách.

1 LED = 1 A
Gemini flex (2.0) 11 kW = 6 A – 16 A
Gemini flex (2.0) 22 kW = 6 A – 32 A

3. Připraveno k nabíjení

Nabíjecí stanice go-e Charger je připravena k provozu. Počet modrých kontrolek LED odpovídá nastavenému nabíjecímu proudu.

Pomocí tlačítka lze zvolit pět předdefinovaných stupňů nabíjení.

9. Uvedení do provozu/nabíjení

Stupně nabíjení lze individuálně přizpůsobit v aplikaci go-e App ("Úroveň proudu"). Nehraje žádnou roli, jestli byla nabíjecí stanice go-e Charger připojena na jednu nebo na tři fáze.

4. Spuštění procesu nabíjení

Propojte nabíjecí stanici go-e Charger s vozidlem pomocí nabíjecího kabelu typu 2 (nebo u příslušného vozidla pomocí kabelu s adaptérem z typu 2 na typ 1). Ujistěte se, že konektor typu 2 je zasunutý až na doraz v zásuvce typu 2 nabíjecího adaptéru.

Nabíjecí stanice go-e Charger je připravena na proces nabíjení a čeká na schválení vozidlem. Kontrolky LED svítí žlutě, jejich počet odpovídá intenzitě přednastaveného nabíjecího proudu.

5. Proces nabíjení

Po schválení nabíjení ze strany vozidla rotují LED během procesu nabíjení okolo krabice typu 2 ve směru hodinových ručiček.

Počet „stop“ odpovídá počtu připojených fází nebo počtu fází nastavených v aplikaci:

- 1 oscilující linie = 1fázové nabíjení (230 V)
- 3 oscilující = 3fázové nabíjení (400 V)

Rychlost otáčení a délka oscilující linie signalizují intenzitu nabíjecího proudu.

9. Uvedení do provozu/nabíjení

6. Ukončení procesu nabíjení

Proces nabíjení je ukončen, když se kontrolky LED rozsvítí zeleně.

Pokud chcete nabíjení předčasně přerušit, použijte funkci „Odjištění kabelu“ svého vozidla nebo velké kulaté tlačítko v aplikaci go-e Charger App (náhled „Nabíjení“).

Kabel zůstane ve standardní poloze v zásuvce typu 2 zablokován tak dlouho (lze upravit pomocí aplikace), dokud nebude vytažen z vozidla (ochrana proti odcizení).

Při přerušení přívodu proudu zůstane nabíjecí kabel zajištěn v nabíjecím boxu z důvodu ochrany proti odcizení. Pro odblokování je nutné znovu zapnout proud v nabíjecí stanici. Po výpadku proudu lze kabel rovněž automaticky odblokovat, pokud byla tato funkce předem aktivována v aplikaci, nastavením „Odblokování kabelu“. V případě výpadku proudu však již nebude chráněn proti odcizení.

10. Stavová kontrolka LED/odstranění chyby

Nabíjecí stanice go-e Charger zobrazuje stav nabíjení různými barvami a polohami kontrolek LED. Kromě toho provádí celou řadu bezpečnostních testů, aby mohl zkontrolovat použitý zdroj proudu ohledně případných závad. Z tohoto důvodu může, právě u neznámých zdrojů proudu, docházet k tomu, že nabíjecí stanice go-e Charger zobrazuje chybu a nabíjení odmítá.

Příčinu poruchy zařízení signalizuje určitými barvami a umístěním LED diod. Chybové hlášení najdete také v aplikaci pod „Zobrazení stavu“. (Následující barevné kódy odpovídají továrnímu nastavení.)

10. Stavová kontrolka LED/odstranění chyby

Kontrola uzemnění deaktivována

4 LED svítí červeně (3, 6, 9 a 12 hodin).

Nabíjecí stanice go-e Charger je vybavena bezpečnostní funkcí „Test uzemnění“, která v proudových sítích TT/TN (obvyklých ve většině evropských zemí) při vadném uzemnění elektrické přípojky zabrání v provádění nabíjení. Tato funkce je nastavena standardně a přes aplikaci go-e Charger App ji lze deaktivovat.
Test uzemnění však lze deaktivovat pouze tehdy, pokud jste si jisti, že síť není uzemněná (IT síť, např. v mnoha regionech Norska), aby bylo možné provádět nabíjení také zde. Pokud si nejste jisti, musíte nastavení v aplikaci ponechat v poloze „Aktivováno“!

Čekejte, prosím

LED diody blikají modře, jejich počet odpovídá přednastavenému nabíjecímu výkonu.
Při nabíjení s flexibilním tarifem čeká nabíjecí stanice go-e Charger s procesem nabíjení na základě přednastaveného časovače nabíjení nebo na výhodnou cenu elektřiny.

Vyžaduje se aktivace

LED diody svítí modře a dvě bílé LED diody se pohybují odshora dolů do středu.
Položky „Správa přístupu“ / „Režim nabíjení“ nejsou nastaveny na „Open“. Pro aktivaci použijte nastavený čip RFID nebo aplikaci.

Detekován čip RFID

5 LED diod svítí zeleně.

Nabíjecí stanice go-e Charger identifikovala čip RFID s autorizací pro nabíjení a schvaluje nabíjení.

10. Stavová kontrolka LED/odstranění chyby

Neznámý čip RFID

5 kontrolek LED svítí červeně.

Byl použit neznámý čip RFID. Pro aktivaci použijte nastavený čip RFID.

Chyba interní komunikace

Kontrolky LED blikají červeně.

Nabíjecí stanice go-e Charger identifikovala obecnou chybu komunikace. Zkontrolujte chybový kód v aplikaci go-e Charger App.

Vozidlo nebylo rozpoznáno

V pohotovostní fázi svítí LED diody modře.
Proces nabíjení se však nespustí.
Zkontrolujte nabíjecí kabel a pevné usazení konektorů.

Chyba uzemnění

Kontrolky LED blikajínahoře červeně a dole svítí nepřerušovaně zeleně/žlutě.

Zkontrolujte, zda je přívod k nabíjecí stanici go-e Charger řádně uzemněn.

Chyba fáze

Světelné LED diody svítí dole modře a nahoře blikají červeně.

Zkontrolujte, zda jsou fáze nabíjecí stanice go-e Charger správně připojeny. Možná jsou připojeny pouze 2 fáze. Pokud nebude spuštěna žádná funkce, kontaktujte podporu go-e.

Detekován reziduální proud

Kontrolky LED blikají nahoře červeně a dole svítí růžově.

10. Stavová kontrolka LED/odstranění chyby

Nabíječka zjistila reziduální stejnosměrný proud DC ≥ 6 mA nebo reziduální střídavý proud AC ≥ 20 mA. Pro potvrzení poruchy stiskněte v aplikaci tlačítko „Restart“ nebo odpojte nabíjecí stanici na krátkou dobu od proudu. Popřípadě se musí snížit nabíjecí proud, ale musí se zkontrolovat i použitá přípojka. (Případně může být vadné nabíjecí zařízení ve Vašem vozidle.)

Zvýšená teplota

Kontrolky LED svítí dole žlutě a nahoře blikají červeně.

V nabíjecí stanici go-e Charger je zvýšená teplota. Nabíjecí proud se proto automaticky sníží.

Chyba při odblokování nebo zablokování

Kontrolky LED svítí nahoře krátce červeně a dole žlutě.
Nabíjecí kabel nebylo možné řádně odblokovat nebo zablokovat. Přístroj se za pět sekund pokusí opakovat postup. Možná není konektor typu 2 úplně zasunutý. Zkuste jej zasunout až na doraz do krabice typu 2.

Aktualizace firmwaru

LED diody blikají růžově a s pokračujícím postupem aktualizace se zbarví žlutě.

Prostřednictvím aplikace go-e Charger App byla spuštěna aktualizace firmwaru. Může to trvat několik minut. Během této doby neodpojujte nabíjecí stanici od proudu.

Aktualizace firmwaru proběhla úspěšně

LED svítí střídavě zeleně a růžově.

Aktualizace firmwaru byla úspěšně dokončena.

10. Stavová kontrolka LED/odstranění chyby

Aktualizace firmwaru selhala

LED diody svítí střídavě červeně a růžově.

Aktualizaci firmwaru nebylo možné úspěšně dokončit. Zkuste to prosím znovu.

Spuštění nabíjecí stanice nebylo dokončeno

LED diody trvale svítí v barvách duhy.

Pokud nabíjecí stanice go-e Charger neukončí tento režim, může se případně jednat o rušení WiFi signálu. Odstraňte prosím možné zdroje rušení (např. přístroje připojené na síť WiFi).

Připojovací vedení/pojistka

Kontrolky LED nesvítí i přes elektrické připojení.

Zkontrolujte pojistku proti přetížení konektoru.

11. Resetovací karta / čip RFID

Resetovací karta go-e Charger

Na zadní straně resetovací karty najdete důležité přístupové údaje, které potřebujete pro nastavení ovládání nabíjecí stanice go-e Charger pomocí aplikace:

- „Sériové číslo“: Sériové číslo nabíjecí stanice go-e Charger
- „Hotspot SSID“: Název hotspotu nabíjecí stanice v síti WiFi
- „Klíč hotspotu“: Heslo hotspotu zařízení v síti WiFi
- „QR kód“: Automatické připojení k hotspotu

Resetovací kartu ulož na bezpečném místě, ke kterému máš rychlý přístup, když ji budeš potřebovat.

11. Resetovací karta / čip RFID

Resetování do továrního nastavení

Pomocí resetovací karty můžete resetovat nabíjecí stanici go-e Charger také na tovární nastavení:

- Přidržte resetovací kartu před čtečkou RFID nabíjecí stanice go-e Charger
- Pro potvrzení se všechny LED diody krátce rozsvítí červeně

Uložené čipy RFID a přiřazená data o spotřebě se přitom nevymažou.

RFID čip

Ochrana před neoprávněným nabíjením

Při instalaci nabíjecí stanice go-e Charger ve venkovním prostředí můžete přístroj chránit pomocí čipu RFID proti neoprávněnému použití. V nastaveních aplikace go-e Charger App musí být zvoleno „Vyžaduje se autentifikace“ nebo „Vyžaduje se RFID/aplikace“.
Dodaný čip RFID je již nastaven.
Pro autentizaci osoby oprávněné k nabíjení musí být čip před každým nabíjením přidržen před čtečkou RFID (umístěnou pod logem na nabíjecí stanici go-e Charger). Alternativně lze autentizaci provést klepnutím na kulaté tlačítko náhledu „Načíst“ v aplikaci go-e Charger App.

Přehled spotřeby pro více uživatelů

Kromě toho lze pomocí dalších čipů RFID (dostupných jako příslušenství) vytvořit další uživatelské účty. To je užitečné, pokud zařízení sdílí více osob a nabíjecí proud se má v aplikaci zobrazovat pro každého uživatele zvlášť.
Další čipy RFID nastavíte pomocí aplikace ("Nastavení" / „RFID Chips“). Jednoduše vyberte jeden z volných slotů a postupujte podle pokynů aplikace. Čipy lze v aplikaci individuálně přejmenovat.
Lze nastavit jakoukoliv kartu/čip RFID vysílající na frekvenci 13,56 MHz (má je např. také mnoho kreditních karet).

12. Aplikace – vytvoření připojení

AVAILABLE ON THE App Store

GET IT ON Google Play

Nabíjecí stanici go-e Charger lze v zásadě používat i bez aplikace.

Stáhněte si aplikaci go-e App, pokud chcete měnit základní nastavení, používat komfortní funkce, číst vnitřní hodnoty elektroměru nebo ovládat nabíječku na dálku.

Aplikace go-e App je k dispozici ke stažení v závislosti na operačním systému vašeho mobilního koncového zařízení na vedlejších platformách.

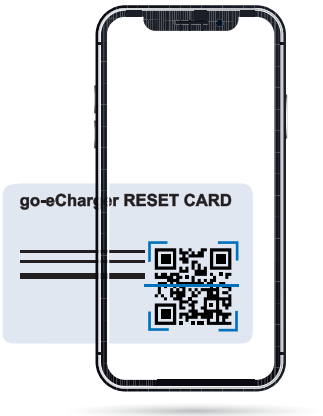

Vytvoření připojení přes hotspot

1. U některých chytrých telefonů je nutné deaktivovat mobilní data a ukončit aktivní připojení k WiFi síti.

2. Pro navázání připojení k hotspotu nabíjecí stanice buď naskenujte QR kód resetovací karty (popř. je k tomu zapotřebí externí aplikace) nebo vyhledejte manuálně v nastavení svého mobilního telefonu síť nabíjecí stanice go-e Charger (zobrazenou jako go-e-xxxxxxxxx). Při manuálním připojení musíte zadat heslo, které najdete na resetovací kartě pod názvem „Hotspot key“.

3. Nyní otevřete aplikaci go-e App.

4. Pokud je již zobrazena stránka „Charger“, můžete nabíjecí stanici ovládat lokálně pomocí aplikace. Jinak musíte nejdříve v aplikaci vybrat svoji nabíjecí stanici go-e Charger.

12. Aplikace – vytvoření připojení

Nastavení připojení přes WiFi

Pro dálkové ovládání nabíjecího adaptéru a pro některé komfortní funkce je nezbytné připojení nabíjecí stanice go-e Charger k Internet síti.

1. Pro připojení k WiFi síti musíte vytvořit aktivní připojení hotspotu k nabíjecí stanici go-e Charger (jak bylo popsáno výše).

2. Otevřete aplikaci, přejděte do seznamu zařízení a klepněte na „Nastavit zařízení“.

3. Na další obrazovce vyberte možnost „Nastavení zařízení go-e“. Jakmile je hotspotové připojení rozpoznáno, zobrazí se nová obrazovka. Zde vyberte svou zemi a klikněte na „Pokračovat“. Máte možnost zadat heslo technika pro ochranu konfigurace sítě.

4. Zadejte název sítě WiFi ("SSID") nebo vyberte (pokud je zobrazena) svou síť WiFi. Kromě toho si musíte uložit „heslo“ této WiFi sítě. Jakmile je spojení navázáno, zobrazí se tlačítko „Dále“, na které musíte klepnout. Na tomto místě můžete také deaktivovat mobilní připojení.

5. V následujícím náhledu budete vyzváni k zadání hesla, abyste umožnili vzdálený přístup k nabíječce. Zadáním tohoto hesla dokončete nastavení.

6. Nakonec odpojte hotspotové připojení k nabíječce a přepněte svůj smartphone na internetové připojení přes mobilní data nebo Wi-Fi, abyste mohli nabíječku ovládat na dálku.

12. Aplikace - Charger

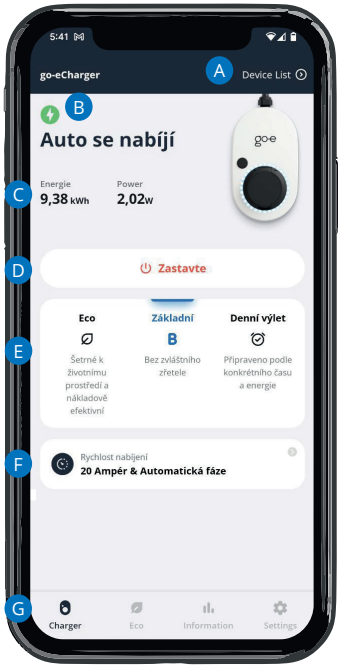

V náhledu „Nabíječka (Charger)“ v aplikaci vidíte stav nabíječky. Zde můžete sledovat a řídit proces nabíjení svého vozidla.

A Pokud vlastníte více než jeden produkt go-e, můžete pomocí tohoto seznamu přidávat, zobrazovat a spravovat nová zařízení.

B V části Stav nabití vidíte, jaký je aktuální stav nabití nabíječky, tedy např. zda se vaše auto právě nabíjí nebo zda čeká na přebytek FV energie.

C Zde vidíte celkovou energii dodanou během aktuálního procesu nabíjení (v kWh) a aktuální výkon (v kW).

D Proces nabíjení se obvykle spustí ihned po připojení vozidla, pokud v aplikaci nemáte nastaveno např. nabíjení z přebytku FV energie nebo pokud není aktivováno řízení přístupu. V takovém případě můžete proces nabíjení okamžitě spustit nebo přerušit tlačítkem start/stop.

E Můžete si vybrat požadovaný režim nabíjení, který odpovídá vašim preferencím nebo plánu. „Eco“ znamená ekologické a cenově výhodné nabíjení, „Basic“ pravidelné nabíjení bez speciálních nastavení a „Daily Trip“ nastavení určitého času a množství energie pro denní potřebu.

F Zde se zobrazuje rychlost nabíjení v ampérech a počet použitých fází. Rychlost nabíjení můžete změnit stisknutím tohoto tlačítka.

G V záložkách spodní navigace najdete podrobné informace o průběhu nabíjení a další nastavení pro nejrůznější případy použití.

12. Nastavení aplikace

Pomocí záložky „Nastavení“ aplikace můžete upravit základní a komfortní nastavení nabíjecí stanice go-e Charger. Možnosti nastavení najdete v nápovědě aplikace, proto níže uvádíme pouze základní pokyny.

WLAN a mobilní služby

Mobilní připojení je výhodné, pokud nemůžete nabíječku go-e Charger Gemini flex 2.0 zapojit do sítě WLAN, ale chcete využívat všechny chytré funkce. Je standardně aktivováno a lze ji deaktivovat v aplikaci v „Nastaveních“ pod položkou „Spojení“ / „Mobilní připojení “. Pokud jsou síť WLAN a mobilní služby aktivovány současně, bude pro datový provoz upřednostněna síť WLAN. Kombinace je doporučená, protože síť WLAN obecně poskytuje vyšší rychlost při poskytování aktualizací a přesnější technickou podporu díky vyššímu počtu měření dat.

Intenzita el. proudu

Ve stavu při dodání nabíjecí stanice go-e Charger je pro tlačítko pro volbu intenzity nabíjecího proudu předem definováno 5 ampérových stupňů. Stisknutím tlačítka můžete postupně přepínat mezi jednotlivými úrovněmi. Možnost nastavení „Intenzity proudu“ v aplikaci go-e Charger App umožňuje nastavení intenzity proudu v pěti stupních podle vašich osobních potřeb.

S nižším proudem nabíjíte udržitelněji, což může pozitivně ovlivnit stabilitu elektrické sítě. Akumulátory se rychleji nabíjí proudem s vysokou intenzitou.

Úspora energie s limitem kWh

Funkce „kWh Limit“ je praktická, pokud nechcete baterii plně nabít, protože např. bydlíte na kopci a při jízdě z kopce chcete rekuperovat. V menu „kWh Limit“ zadejte, kolik energie má být do další jízdy nabito.

12. Nastavení aplikace

Flexibilní tarify elektřiny – výhodné nabíjení

Pokud jste uzavřeli u svého dodavatele elektrické energie smlouvu o flexibilním tarifu s tarify měnícími se po hodině k určité denní době, můžete nabíjecí stanici nakonfigurovat tak, abyste své vozidlo dobíjeli v době s nejvýhodnější cenou. Za tímto účelem jsme do aplikace integrovali flexibilní tarify, abychom vám umožnili trvale udržitelný a finančně úsporný způsob nabíjení. Seznam dodavatelů energie, který vidíte v aplikaci go-e Charger, se neustále rozšiřuje, protože dynamické ceny elektřiny jsou relativně novým konceptem.

V aplikaci go-e App pod „Režim“ zkontrolujte, zda je váš energetický tarif již integrován. Vyberte zemi, ve které žijete, dodavatele energie a tarif, který máte sjednaný u svého dodavatele energie. Poté v režimu aktivujte „režim ECO“ nebo „režim Daily Trip“ a v záložce „Nastavení“ nastavte limit ceny, času nebo kWh pro zvolený režim nabíjení, při kterém se má go-e Charger spustit, resp. ukončit nabíjení.

V režimu „ECO“ můžete stanovit cenový limit na kWh. Jakmile cena elektřiny klesne pod vámi stanovenou hranici, wallbox nabíjí vaše elektroauto.

V režimu „Daily Trip“ můžete nastavit čas a množství kWh, při kterém má být vaše vozidlo nabíjeno bez limitu částky. Stanice go-e Charger automaticky volí nejvýhodnější hodiny pro nabití podle vašeho tarifu za elektřinu, dokud není dosaženo stanoveného množství kWh v rámci nastaveného časového limitu. Pokud chcete pokračovat v nabíjení v režimu ECO, nastavte cenový limit pro proces nabíjení manuálně.

Pro tuto funkci je nutné připojení ke cloudu (Internet). Aktuální ceny se automaticky odešlou na nabíjecí stanici go-e Charger a zobrazí se v záložce „Informace “ .

Nabíjení z přebytků fotovoltaiky

V zásadě vám go-e Charger umožňuje zcela jednoduché a automatizované nabíjení přebytečným proudem vyrobeným fotovoltaickým zařízením. K tomu je ovšem zapotřebí systém řízení spotřeby energie (EMS). K tomu patří např. go-e Controller (samostatný výrobek). Otevřená rozhraní stanice go-e Charger vám umožňují také použití jiných EMS. U nich však většinou musíte mít znalosti programování nebo předem ověřit, zda požadovaný systém EMS již go-e Charger integroval.

Pro nabíjení z přebytků fotovoltaiky s go-e Charger a go-e Controller je třeba v aplikaci provést individualizaci pod „Nastavení“ v „režimu ECO“ nebo „režimu Daily Trip“. Zde najdete posuvník „Nabít z přebytku fotovoltaiky“, který musíte aktivovat. Přesná nastavení pak provedete pomocí odkazu „Přebytek fotovoltaiky“ pod posuvníkem. Zde se můžete také rozhodnout pro automatické přepínání fází, abyste mohli nabíjet i při nízkém výkonu fotovoltaického zařízení. Podrobný popis toho, jak funguje nabíjení v kombinaci s go-e Controller, vám vysvětlíme v návodu k tomuto produktu.

Kombinace výhodných tarifů elektřiny a přebytků fotovoltaiky

V kombinaci s ovladačem můžete v režimu „Eco“ a „Daily Trip“ dokonce kombinovat nabíjení z přebytků fotovoltaiky s výhodnými tarify. Nabíjecí stanice se nejprve snaží využít co nejvíce slunečního proudu a poté nabíjí v levném tarifu.

12. Nastavení aplikace

Časovač dobíjení

Funkce „Časovač dobíjení“ Vám umožní odložit proces nabíjení na dobu, kdy je v síti nadbytek elektrické energie (převáženě v noci). Jednáte velmi udržitelně, pokud dále nezvyšujete maximální zatížení elektrické sítě nabíjením vozidla hned po návratu z práce domů, ale odebíráte elektřinu, která by jinak nemohla být smysluplně využita. Tím zajistíte stabilitu sítě.
Aktivací časovače nabíjení můžete určit, kdy nabíjecí stanice go-e Charger smí/nesmí nabíjet. Pro pracovní dny, sobotu a neděli lze samostatně definovat vždy 2 období.

Řízení nabíjení

Pokud používáte více nabíjecích stanic go-e Charger na jednom přívodu proudu, použijte funkci „Řízení zátěže“ (staticky), aby nedošlo k přetížení domovní přípojky. Pro tuto funkci je nutné připojení ke cloudu (Internet). Pokud by bylo cloudové spojení dočasně přerušeno, nabíjecí stanice go-e Charger dále nabíjí v záložním režimu se sníženým nabíjecím proudem, pokud byla zadána hodnota nabíjecího proudu vyšší než 0 A. Při používání go-e Controller můžete aktivovat řízení dynamické zátěže, které zohlední spotřebu energie v celém domě.

Odblokování kabelu

V „Odblokování kabelu“ je standardně nastaveno, že po skončení nabíjení zůstane nabíjecí kabel zablokovaný v nabíjecí stanici, dokud nebude uvolněn z vozidla (ochrana proti odcizení). Alternativně lze kabel zablokovat trvale. To je výhodné v případě, že vozidlo využíváš jen zřídka, a nabíjecí stanice go-e Charger je instalována venku. Tato funkce slouží jako trvalá ochrana před krádeží kabelu. Kromě toho můžete po skončení nabíjení nechat kabel odblokovat automaticky. To je praktické, pokud nabíjecí stanici sdílí více osob, aby ji mohly použít, poté co skončíte s nabíjením.

13. Odpovědnost, ručení a výluky

1. Společnost go-e GmbH poskytuje na nabíjecí stanice go-e Charger řady Gemini (2.0) záruku na materiálové a funkční vady v souladu s následujícími podmínkami. Záruční lhůta činí 36 měsíců od obdržení zboží po prvním zakoupení výrobku u společnosti go-e nebo u prodejce. Tato záruka platí navíc k zákonné záruce 2 roky (od obdržení zboží) a neomezuje ji.

2. Záruka je platná pouze po předložení dokladu o koupi s uvedením data koupě.

3. V případě zjištění záruční vady musí zákazník neprodleně písemně informovat společnost go-e GmbH a vadu reklamovat. Společnost go-e se v případě oprávněné reklamace zavazuje vyřídit reklamaci co nejrychleji, resp. zajistit opravu nebo výměnu. V případě (oprávněného) vrácení vadného výrobku společnost go-e GmbH tyto náklady uhradí. Zjistí-li se v případě vzniku záruční vady, že je nutné přístroj vyměnit, vzdává se zákazník vlastnictví dosavadního přístroje od data jeho zaslání a zároveň přechází nové zařízení do vlastnictví kupujícího. Tento převod vlastnictví se používá také v případě, že je přístroj v případě kulance vyměňován mimo záruční dobu za omezených podmínek. Pokud se v záruční době oprávněná závada týká pevně instalované nabíjecí stanice, zašle společnost go-e GmbH zákazníkovi nabíjecí stanici na výměnu a uhradí celkem až 70 eur nákladů na elektrikáře, které vzniknou při demontáži vadné nabíjecí stanice a instalaci vyměněného přístroje. V každém případě je třeba předložit doklad ve formě faktury. Demontáž domněle vadné, pevně instalované nabíjecí stanice go-e Charger smí z bezpečnostních důvodů provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Před demontáží produktu je nutno v každém případě kontaktovat technickou zákaznickou podporu společnosti go-e a vyčkat na další rozhodnutí o postupu při vyřizování servisního případu. Opravy smí provádět výhradně výrobce. Na opravy, které nebyly provedeny firmou go-e, nevzniká v rámci záruky nárok na náhradu nákladů.

4. V případě nesprávného skladování, použití nebo instalace/montáže kupujícím/instalační firmou a v důsledku toho vzniklých škod na výrobku nebo při jiných technických závadách, které jsou způsobeny kupujícím/instalační firmou, zaniká odpovědnost, jakož i zákonná záruka. V takovém případě nese náklady na dopravu kupující. To platí zejména v případě, že je výrobek provozován se speciálním adaptérem, který nebyl vyroben společností go-e GmbH, nebo je používán k jinému než výrobcem předepsanému použití.

5. Odpovědnost a záruka rovněž zaniká při jakékoli změně nebo otevření výrobku go-e, nebo pokud pro pevně instalovanou nabíjecí stanici neexistuje doklad o instalaci kvalifikovaným odborným personálem (např.: osvědčení o uvedení do provozu).

6. Společnost go-e GmbH vynaloží veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby zajistila provoz veškerých bezplatných digitálních doplňkových služeb v souladu s obrázky v návodech k použití produktů, mimo jiné včetně funkcí aplikace a cloudu. Společnost go-e však nezaručuje, že budou vždy fungovat bezchybně, a že budou bez přerušení plně k dispozici. Společnost go-e GmbH nepřebírá žádnou záruku, ani odpovědnost za tyto digitální doplňkové funkce, avšak po nahlášení chyby/poruchy zákazníkem se bude snažit v přiměřené lhůtě bezplatně nabídnout řešení nebo aktualizaci k odstranění chyb nebo poruch. Nahlášení vady ze strany zákazníka lze provést telefonicky během pracovní doby, e-mailem na adresu office@go-e.com nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce go-e. Společnost go-e je oprávněna uplatnit omezení při odstraňování chyb/poruch a/nebo řešení poruch a také přesunout odstranění chyb/poruch do vydání aktualizace. Aby bylo možné splnit tuto povinnost, je společnost go-e GmbH oprávněna pozastavit digitální doplňkové služby kvůli plánované nebo neplánované údržbě, proto společnost go-e nemůže zaručit, že digitální služby budou bez omezení a kdykoli k dispozici.

7. Nároky z této záruky podléhají výhradně rakouskému právu s vyloučením kolizních norem, zejména Úmluvy OSN o prodeji zboží.

14. Prohlášení o shodě CE

Společnost go-e GmbH tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení go-e Charger Gemini flex 11 kW, go-e Charger Gemini flex 22 kW, go-e Charger Gemini flex 2.0 11 kW a go-e Charger Gemini flex 2.0 22 kW odpovídá směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
www.go-e.com

CE

15. Kontakt a podpora

Máte ohledně nabíjecí stanice go-e Charger ještě další dotazy?

Zde najdete užitečné odpovědi na nejčastější dotazy, pomoc při technických problémech a řešení problémů:
www.go-e.com

Pokud v tomto návodu, na našich webových stránkách nebo v aplikaci nenajdete odpověď na svou otázku, neváhejte nás kontaktovat:

Support

go-e GmbH

Satellitenstraße 1
9560 Feldkirchen
AUSTRIA

support@go-e.com

+43 4276 62400

www.go-e.com

Printed on 100% recycled paper.