

„Profesjonelle totalløsninger
til alle bruksområder“

LADING

- **lokalt hos bedriften** for flåte-
kjøretøy, ansatte og besøkende
- av **firmabilen** hjemme
- av privatbiler hjemme
- i **flerfamiliehus** som sameier eller i rene
leieboliger
- på **parkeringsplasser for hoteller**

KOMPATIBEL MED

- backend-systemer
- automatisk faktureringsprogramvare
- energistyringssystemer
- laststyringssystemer
- go-e Controller
- m.m.



go-e Controller

Strømstyring | Lading med overskudd fra solceller |
Dynamisk laststyring

go-e

www.go-e.com

MADE IN AUSTRIA

Blind Cover-sett

muliggjør forhånd-
skobling av fremtidige
ladestasjoner



Stay connected with go-e!

Følg oss for å få oppdateringer, ladetips og
eksklusive nyheter.



www.go-e.com | office@go-e.com | +43 4276 62400

go-e GmbH | Satellitenstraße 1
9560 Feldkirchen in Kärnten | Østerrike

go-e

Charger PRO & CORE



Versjon 1.3 - Norsk

NB

„GLED DEG OVER PROFESJONELL LADING“

go-e Charger PRO oppfyller alle forutsetninger for en kWh-nøyaktig avregning av ladestrøm og kan enkelt installeres og tas i bruk, også på flere ladestasjoner samtidig. Skalerbar takket være laststyring og åpne grensesnitt. Den sofistikerte veggbraketten hektes enkelt på, noe som sikrer rask installasjon. Backend go-e Portal gjør det mulig å sette opp en rekke enheter på kort tid.

go-e Charger CORE og PRO tilbyr samme funksjonsomfang, med én forskjell: Strømmåleren fra CORE er ikke sertifisert i henhold til MID-direktivet.

KOMMUNIKASJONGRENSESNIITT

WLAN | (BLE ready | Mobilnettverk (LTE) | LAN | Digital inngang + utgang | PLC

PROTOKOLLER

OCPP 1.6 (Json) | lokal + skybasert API | Modbus TCP |

BRUKERADMINISTRASJON VIA RFID

Lokalt (go-e App) - opptil 10 brukere + sky (go-e Portal) - ubegrenset eller via OCPP (eksternt backendsystem) - ubegrenset

„OVERVÅKING OG STYRING TIL ENHVER TID!“

Enten det er innendørs eller utendørs, på bedriftens parkeringsplass, i parkeringshus eller hjemme – go-e Charger PRO og CORE gir maksimal fleksibilitet. Med IP66-klassifisering, variabel strømkabelinngang (ovenfra, nedenfra og bakfra) og en rekke kommunikasjongs grensesnitt er ladestasjonene perfekt egnet til ulike installasjonsmiljøer.

go-e Charger CORE

- For enda smartere lading hjemme

SMART LADING

Flere lademoduser | overskuddstrøm fra solcelleanlegg* | Fasebytte | Dynamiske strømtariffer | Statisk og dynamisk laststyring | V2X-klar** (iht. ISO 15118)

SIKKERHETSFUNKSJONER

- Adgangskontroll/autorisasjon (RFID, app, plugg og lad-klar** – iht. til ISO 15118)
- DC-beskyttelsesmodul
- Fastvareoppdateringer

Ladeeffekten er begrenset til 11 kW ved levering. Installatøren kan kostnadsfritt oppgradere go-e Charger CORE til 22 kW.

*med go-e Controller eller andre energistyringssystemer


**Funksjonaliteten er forberedt på maskinvaresiden og vil bli gjort tilgjengelig på et senere tidspunkt via programvareoppdatering.



 **6 meter
ladekabel**

go-e Charger PRO CABLE

- MID-kompatibel energimåler

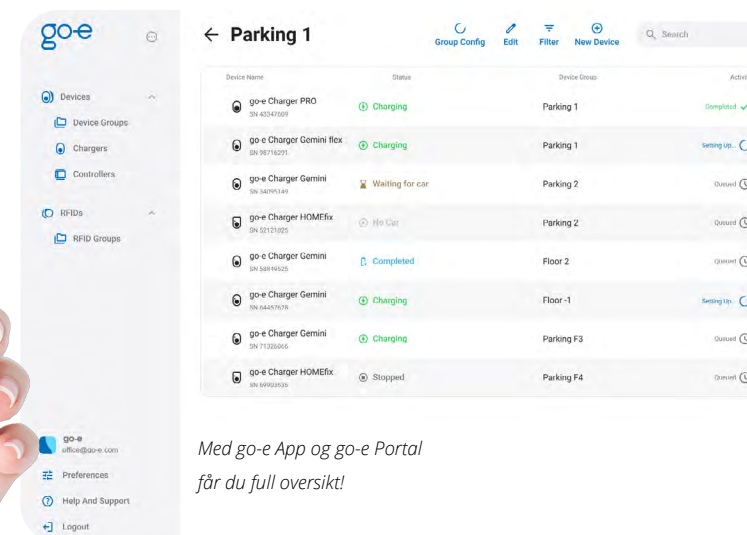

Med go-e App og go-e Portal
får du full oversikt!