

„Profesjonelle totalløsninger
til alle bruksområder“

LADING

- **lokalt hos bedriften** for flåte-
kjøretøy, ansatte og besøkende
- av **firmabilen** hjemme
- i **flerfamiliehus** som sameier eller i rene
leieboliger
- på **parkeringsplasser for hoteller**

KOMPATIBEL MED

- backend-systemer
- automatisk faktureringsprogramvare
- energistyringssystemer
- laststyringssystemer
- go-e Controller
- m.m.

go-e Controller



Strømstyring | Lading med overskudd fra solceller |
Dynamisk laststyring

go-e

www.go-e.com

MADE IN AUSTRIA

Stay connected with go-e!

Følg oss for å få oppdateringer, ladetips og eksklusive nyheter.



www.go-e.com | office@go-e.com | +43 4276 62400

go-e GmbH | Satellitenstraße 1
9560 Feldkirchen in Kärnten | Austria

go-e

Charger PRO



„GLED DEG OVER PROFESJONELL LADING“

go-e Charger PRO oppfyller alle forutsetninger for en kWh-nøyaktig avregning av ladestrøm og kan enkelt installeres og tas i bruk, også på flere ladestasjoner samtidig. Skalerbar takket være laststyring og åpne grensesnitt. Den sofistikerte veggbraketten hektes enkelt på, noe som sikrer rask installasjon. Installasjons-backend gjør det mulig å sette opp en rekke enheter på kort tid.

KOMMUNIKASJONGRENSNESNITT

WLAN | Bluetooth (BLE ready) | Mobilnettverk (LTE) | LAN | Digital inngang + utgang | PLC

PROTOKOLLER

OCPP 1.6 (Json) | lokal + skybasert API | Modbus TCP | MQTT

BRUKERADMINISTRASJON VIA RFID

Lokalt (app) opptil 10 brukere | ubegrenset via OCPP (backend)

Enten det er innendørs eller utendørs, på bedriftens parkeringsplass, i parkeringshus eller hjemme – go-e Charger PRO gir maksimal fleksibilitet. IP55-klassifisering, variabel strømkabelinngang (ovenfra, nedenfra og bakfra) og en rekke kommunikasjonsgrensesnitt gjør den perfekt egnet til ulike installasjonsmiljøer.

„OVERVÅKING OG STYRING TIL ENHVER TID!“

go-e Charger PRO CABLE

- MID-kompatibel energimåler



go-e Charger PRO CABLE ME

- MID-kompatibel energimåler
- Godkjent for måling og kalibrering

SMART LADING


Flere lademoduser | overskuddstrøm fra solcelleanlegg* | Fasebytte | Dynamiske strømtariffer | Statisk og dynamisk* laststyring | V2X-klar** (iht. ISO 15118)

SIKKERHETSFUNKSJONER

- Adgangskontroll/autorisasjon (RFID, app, plugg og lad-klar** – iht. til ISO 15118)
- DC-beskyttelsesmodul
- Fastvareoppdateringer

Ladeeffekt begrenset til 11 kW ved levering, kan økes gratis til 22 kW av installatøren.

*med go-e Controller eller andre energistyringssystemer
**Funksjonaliteten er forberedt på maskinvaresiden og vil bli gjort tilgjengelig på et senere tidspunkt via programvareoppdatering.

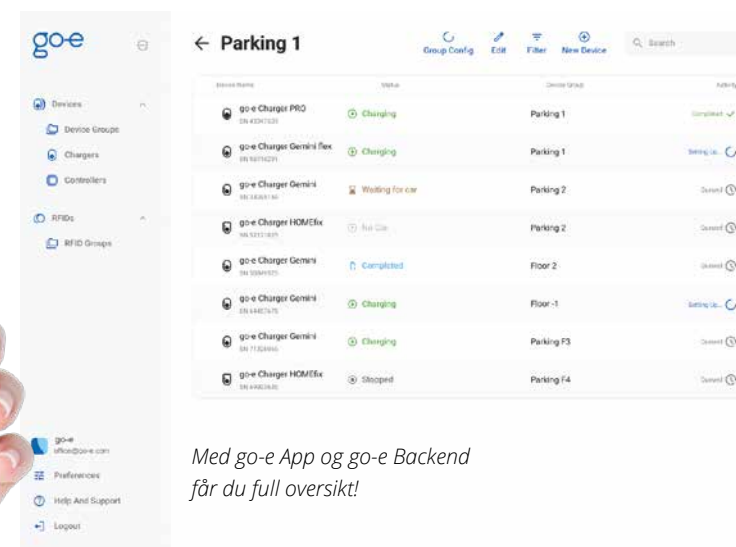

Med go-e App og go-e Backend får du full oversikt!